


## grondgoot

in de kijker

voor privé gebruik

- in polypropyleen, met gegalvaniseerd rooster
- 13 cm breed, 8,5 cm hoog, 1 m lang
- niet wagenbelastbaar
- licht gewicht
- eenvoudige plaatsing, waterdichtheid gegarandeerd door mannelijk/vrouwelijk kliksysteem van meerdere goten achter elkaar, alsook voor zandvanger, eind- en spuitstuk



€ 12,78

goot incl. rooster

ook een uitgebreid gamma voor openbare weg

- in pp, met gietijzeren rooster en versterkte zijboorden in verzinkt staal
- voor zwaar verkeer, klasse C250/D400



## stockopruiming


Twinson terrasplanken

stockopruiming van Twinson terrasplanken in turfbruin op 6 m en in amandelbeige op 4.5 en 6 m



interieurplanchetten

stockopruiming van allerlei interieurplanchetten in diverse kleuren en afmetingen

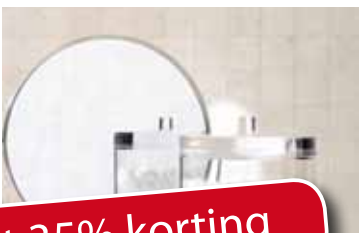

tot 35% korting

verandaplatten

stockopruiming van polycarbonaatplaten en acrylaatplaten van 16 mm en 32 mm in diverse breedtes en lengtes



## Iko enertherm Comfort

in de kijker

uw dak beter isoleren met een dunne PIR plaat

- voorkomt koudebruggen: Iko enertherm Comfort wordt voor de kepers geplatst ipv tussen de kepers
- hoger isolerend vermogen: 7 cm Iko enertherm Comfort ipv 16 cm glaswol
- winddicht dankzij tand en groefverbinding en de aan te brengen alu tape
- vochtdicht dankzij ingebouwd damp scherm en gesloten celstructuur



NIEUW

met isolatieverklaring

op factuur, voor aanvraag premie

## morteltrog

nieuw

blauwe morteltrog 200 liter

profiteer van de introductieprijs!

€ 95,42

€ 71,49



## superisolerende koepel

in de kijker

superisolerend lichtkoepelcombinatie met zo min mogelijk condensvorming?

Plaats een EP lichtkoepel met rechte pvc opstand en pvc kader!

Een 3-wandige EP lichtkoepel bestaat uit een buiten- en binnenschaal in acrylaat of polycarbonaat en een tussenschaal van 10 mm dikke 4-wandige polycarbonaatplaat met een u-waarde van 1.2 W/m<sup>2</sup> K

u-waarden van opstanden:

- schuine polyester opstand 15 cm hoog: 1.82 W/m<sup>2</sup> K
- schuine pvc opstand 16 cm hoog: 2.20 W/m<sup>2</sup> K
- rechte pvc opstand 16 cm hoog: 1.40 W/m<sup>2</sup> K

